



PRODUCENT CHEMII
UŻYTKOWEJ
I PRZEMYSŁOWEJ



KATALOG
PRODUKTÓW
CHEMII
BUDOWLANEJ



Firma Triochem powstała w 1997 roku. Od tego czasu sukcesywnie działa w branży chemicznej. Dostarcza Klientom wyspecjalizowane, nowoczesne środki o szerokim zastosowaniu. Przemysł włókienniczy, tekstylny, meblarski, a także chemia budowlana, pralnicza, gospodarcza i kosmetyki samochodowe - oto nasza domena.

Każdy z preparatów to unikalna, opracowana w naszym specjalistycznym laboratorium formuła. Dla zdecydowanej większości produktów bazę surowcową stanowią wodne roztwory środków powierzchniowo czynnych, dyspersji polimerów lub kopolimerów.

Przemysł nieustannie się rozwija. Jesteśmy tego świadomi, dlatego stale poszerzamy swoje horyzonty, modernizujemy procesy produkcji i dostosowujemy się do bieżących potrzeb rynku. Klientom zapewniamy najwyższej jakości preparaty oraz umożliwiamy im rozbudowę istniejącej gamy produktów. Nasi technolodzy, w oparciu o współpracę z firmowym laboratorium, są w stanie dostosować nasze środki do indywidualnych preferencji klienta.

W ciągu ostatniej dekady umocniliśmy swoją pozycję zaufanego i lojalnego partnera. Nie zamierzamy jednak zwalniać wypracowanego tempa. Dlatego nasze plany na kolejne lata to dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Poznaj możliwości Triochemu, oparte na partnerskich stosunkach z Klientami oraz wieloletnim doświadczeniu!

WWW.TRIOCHEM.PL



Potrzebny nam porządny grunt i coś do impregnacji. To musi być naprawdę dobrze zrobione. Jakies pomysły?


BETONGRUNT I TRIOBET z Triochemu. Nic lepszego, szefie, nie znajdziemy.

[_www.triochem.pl](http://www.triochem.pl)



... jak to czym przed wilgocią i brudem?
Z Triochemu niech biorą. Nie ma nic lepszego na rynku.

Panowie, nic nie zmieniamy. Nie ma nic lepszego niż TRIOLIT HYDRO-STOP B w tym temacie.

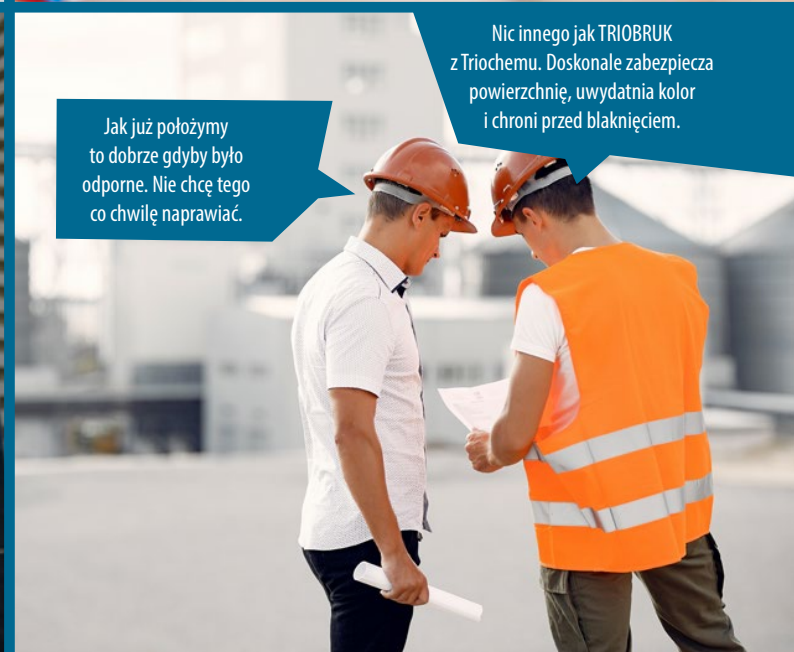

Jak już położymy to dobrze gdyby było odporne. Nie chcę tego co chwilę naprawiać.

Nic innego jak TRIOBRUK z Triochemu. Doskonale zabezpiecza powierzchnię, uwytłumia kolor i chroni przed blaknięciem.



Eksperskie preparaty dla budownictwa
to przede wszystkim szeroka gama środków gruntujących, preparatów do ochrony, konserwacji i pielęgnacji powierzchni.

Nasze wyroby spełniają wszelkie wymagania normatywne Instytutu Techniki Budowlanej.

Są zgodne z Krajową Deklaracją Zgodności. Cieszą się także znakomitą opinią wśród firm wykonawczych.

TRIOCHEM.PL

JAKOŚĆ POTWIERDZONA SKUTECZNOŚCIĄ



BETONGRUNT PLUS

Betongrunt Plus to nowoczesny środek o bardzo wysokiej wydajności przeznaczony do gruntowania ścisłych słabo i średniochłonnych podłoży w tym płyt z betonu architektonicznego GRC. Idealny pod wszelkiego rodzaju tynki i kleje mineralne oraz mineralno-polimerowe. Polecany do stosowania na podłoża mineralne (takie jak: beton, tynk cementowy i tynk cementowo-wapienny), na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych, lakierów, a także farb olejnych, płyty gipsowo-kartonowe w tym wodoodporne i płyty OSB, a także na płytki gresowe, szklone i na szkło. Betongrunt Plus doskonale nadaje się jako warstwa szczipna przed wylewaniem posadzek, mocowaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem tradycyjnym i mechanicznym. Betongrunt Plus tworzy idealną warstwę szczipną o dużej nośności pomiędzy podłożem a wyprawą tynkarską, klejową lub posadzką redukując niemal całkowicie chłonność podłoża. Jest barwiony, co ułatwia kontrolę równomiernego rozprowadzenia środka na powierzchni, a jego optymalnie dobrany skład ułatwia nanoszenie. Może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz budynku.

BETONGRUNT

Przeznaczony jest do gruntowania ścisłych i niechłonnych podłoży pod wszelkiego rodzaju tynki mineralne i organiczne. Może być stosowany na podłoża mineralne (takie jak: beton, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny i lastriko), na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych, płyty gipsowo-kartonowe, płyty OSB i powierzchnie szkliste (np. glazura). Doskonale nadaje się jako warstwa szczipna przed wylewaniem posadzek, klejeniem płytek ceramicznych, tynkowaniem tradycyjnym i mechanicznym. Tworzy warstwę szczipną o dużej nośności pomiędzy podłożem a wyprawą tynkarską, klejową lub posadzką oraz zmniejsza chłonność podłoża. Środek jest barwiony na kolor różowy co ułatwia kontrolę równomiernego rozprowadzenia go na powierzchni. Może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz budynku.

BETON CLEANER KONCENTRAT

czyszczenie posadzek betonowych

Produkt przeznaczony do czyszczenia posadzek betonowych utwardzonych środkami na bazie litu. Równie dobrze sprawdza się w miejscach, gdzie zastosowano krzemian sodu i potasu. Zalecany jest do wszelkich pomieszczeń, zwłaszcza hal magazynowych, hurtowni, zakładów produkcyjnych, centrów handlowych i sklepów detalicznych, szpitali, szkół, restauracji i wielu innych. Dzięki zastosowaniu w recepturze utwardzacza litowego środek ten nie tylko służy do usuwania wszelkich zabrudzeń, ale również pielęgnuje i zwiększa odporność na zarysowania.

NASZA CHEMIA. PAŃSTWA SATYSFAKCJA.



TRIOBET - ochrona betonu

Polimerowy środek ochronny do betonu na bazie wody, nadający mu głęboki w odcieniu wygląd. Wyprodukowany na bazie modyfikowanych polimerów tworzy przezroczysty, odporny na wodę film. Tworzy idealną bazę dla emulsji pielęgnujących, nanoszonych jako warstwa pokrywająca lub ścierna.



TRIOCRISTAL utwardzacz do betonu - wewnątrz i na zewnątrz

Płynny utwardzacz, krystalizujący w strukturze betonu. Stosowany jest do renowacji starych i uszlachetniania nowych posadzek betonowych w systemie z Trioflorem. Triocrystal jest środkiem na bazie krzemianów litu, który wchodząc w reakcję chemiczną ze składnikami betonu modyfikuje jego strukturę. Główne zalety Triocrystalu to: dodatkowe utwardzenie i uszczelnienie posadzki betonowej, zwiększenie twardości posadzki, podwyższenie odporności na ścieranie, promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, łatwa jednowarstwowa aplikacja, molekularna wielkość cząstek litu zapewniająca głębszą penetrację i trwalszą ochronę, poprawienie wyglądu posadzki.



TRIOCRISTAL CL utwardzacz i uszczelniacz do betonu

Płynny utwardzacz, krystalizujący w strukturze betonu. Stosowany jest do renowacji starych i uszlachetniania nowych posadzek betonowych, w tym utwardzanych powierzchniowo i polerowanych. Triocrystal L jest środkiem na bazie krzemianów litu, który wchodząc w reakcję chemiczną ze składnikami betonu modyfikuje jego strukturę. Może być stosowany do aplikacji wewnątrz i na zewnątrz. Główne zalety Triocrystalu L to: dodatkowe utwardzenie i uszczelnienie posadzki betonowej; zwiększenie twardości posadzki; podwyższenie odporności na ścieranie, promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i chemiczne; utworzenie odpornej na zawilgocenie (hydrofobizacja) i niepylącej nawierzchni; łatwa jednowarstwowa aplikacja; poprawienie wyglądu posadzki.

JAKOŚĆ POTWIERDZONA SKUTECZNOŚCIĄ

DESOLWER

Preparatem przeznaczony do czyszczenia płytkach ceramicznych i kamiennych, wypalanych ceglach, powierzchniach chromowanych, lakierowanych, ze stali szlachetnej oraz z tworzyw sztucznych. Stosowany do usuwania zanieczyszczeń, zabrudzeń i nalotów po wszelkiego rodzaju zaprawach cementowych i wapiennych, plam rdzy, kamienia wapiennego.

TRIOLIT HYDRO-STOP B

hydrofobizacja materiałów budowlanych

Najnowszej generacji impregnat na bazie hydrofobowych silanów i siloksanów. Przeznaczony do wysokowydajnej impregnacji ochronnej wszelkiego rodzaju chłonnych materiałów budowlanych przed wodą i powstawaniem zabrudzeń. Przeznaczony jest do impregnacji podłoży mineralnych takich jak: cegły, cegła wapienno-piaskowa, piaskowiec naturalny i tynki mineralne oraz materiałów budowlanych wykonanych z gliny, betonu komórkowego, cementu włóknistego, włókien mineralnych i lekkiego kruszywa. Nie nadaje się do mniej chłonnego, gęstego kamienia naturalnego, zwłaszcza wapienia, marmuru. Impregnowane Triolit Hydro-stop B materiały charakteryzują się doskonałym „efektem perlenia” wody na powierzchni i nabierają właściwości samoczyszczących w trakcie opadów atmosferycznych. Doskonale nadaje się do impregnacji ochronnej materiałów wewnątrz pomieszczeń. Za impregnowane powierzchnie wykazują odporność na działanie alkaliów. Impregnat nie zatyka porów i kapilar dzięki czemu nie zmienia naturalnych właściwości „oddychających” podłoża. Gwarantuje długotrwłą i kompletną ochronę powierzchni określoną na minimum 5 lat.

TRIOLIT

zabezpieczanie kostki brukowej i elementów betonowych

Profesjonalny środek do konserwacji i zabezpieczania kostki brukowej, starobruku i elementów betonowych. Preparat doskonale zabezpiecza powierzchnię, uwydatnia jej kolor oraz chroni kolor przed blaknięciem. Triolit posiada doskonałą odporność na alkalia, wysoką przyczepność do każdego rodzaju podłoża oraz wysoką odporność na ścieranie.



Preparatem przeznaczony do czyszczenia płytek ceramicznych i kamiennych, wypalanych ceglach, powierzchniach chromowanych, lakierowanych, ze stali szlachetnej oraz z tworzyw sztucznych. Stosowany do usuwania zanieczyszczeń, zabrudzeń i nalotów po wszelkiego rodzaju zaprawach cementowych i wapiennych, plam rdzy, kamienia wapiennego.

Najnowszej generacji impregnat na bazie hydrofobowych silanów i siloksanów. Przeznaczony do wysokowydajnej impregnacji ochronnej wszelkiego rodzaju chłonnych materiałów budowlanych przed wodą i powstawaniem zabrudzeń. Przeznaczony jest do impregnacji podłoży mineralnych takich jak: cegły, cegła wapienno-piaskowa, piaskowiec naturalny i tynki mineralne oraz materiałów budowlanych wykonanych z gliny, betonu komórkowego, cementu włóknistego, włókien mineralnych i lekkiego kruszywa. Nie nadaje się do mniej chłonnego, gęstego kamienia naturalnego, zwłaszcza wapienia, marmuru. Impregnowane Triolit Hydro-stop B materiały charakteryzują się doskonałym „efektem perlenia” wody na powierzchni i nabierają właściwości samoczyszczących w trakcie opadów atmosferycznych. Doskonale nadaje się do impregnacji ochronnej materiałów wewnątrz pomieszczeń. Zaimpregnowane powierzchnie wykazują odporność na działanie alkaliów. Impregnat nie zatyka porów i kapilar dzięki czemu nie zmienia naturalnych właściwości „oddychających” podłoża. Gwarantuje długotrwałą i kompletną ochronę powierzchni określonej na minimum 5 lat.

Profesjonalny środek do konserwacji i zabezpieczania kostki brukowej, starobruku i elementów betonowych. Preparat doskonale zabezpiecza powierzchnię, uwytłuszcza jej kolor oraz chroni kolor przed blaknięciem. Triobruk posiada doskonałą odporność na alkalia, wysoką przyczepność do każdego rodzaju podłoża oraz wysoką odporność na ścieranie.

NASZA CHEMIA. PAŃSTWA SATYSFAKCJA.



SECURITY KLINKIER OIL zabezpieczanie i pielęgnacja nieglazurowanych powierzchni ceramicznych

Bezropuszczalnikowy środek do zabezpieczania i pielęgnacji klinkieru, cegły licówki, płytek glinianych oraz innych nieglazurowanych powierzchni ceramicznych. Preparat może być stosowany przed zabrudzeniem w czasie fugowania. Zastosowanie Security Klinkier Oil powoduje pogłębienie, ożywienie i odświeżenie barwy, zmniejszenie wrażliwości na zabrudzenia i zaplamienia oraz umożliwia łatwiejszą konserwację.

POLISOL

środek do usuwania pozostałości po klejach polimerowych

Polisol jest wydajnym i bardzo skutecznym preparatem przeznaczonym do usuwania pozostałości, zabrudzeń i nalotów po różnego rodzaju klejach polimerowych, środkach gruntujących i farbach emulsyjnych. Nadaje się także do zmywania brudu, osadu i płam powstałych z olejów i smarów. Dzięki optymalnie dobranej recepturze pozwala na szybkie usuwanie nawet najstarszych zabrudzeń. Służy do czyszczenia płytek ceramicznych, klinkierowych, powierzchni chromowanych, lakierowanych, szklanych, ze stali szlachetnej i tworzyw sztucznych. Polisol można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku.

DESOLWER – KLINKIER PUTZ

czyszczenie klinkieru, płytek ceramicznych i kamiennych

DESOLWER – KLINKIER PUTZ jest aktywnym środkiem przeznaczonym do czyszczenia klinkieru, płytek ceramicznych i kamiennych. Desolwer – Klinkier Putz służy do usuwania zanieczyszczeń, zabrudzeń i nalotów po wszelkiego rodzaju zaprawach cementowych i wapiennych, wykwitów solnych, plam rdzy, kamienia wapiennego itp. Desolwer – Klinkier Putz można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku.

JAKOŚĆ POTWIERDZONA SKUTECZNOŚCIĄ



SUPERGRUNT

Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania powierzchniowego podłoża nadmiernie lub nierównomiernie chłonnych oraz pyłących o dostatecznej nośności, a także do redukcji chłonności podłoża porowatych. Może być stosowany na betony, gazobetony, tynki na spoiwach mineralnych (cementowych, wapiennych, gipsowych), surowe powierzchnie wykonane z materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych oraz do płyt cementowych, gipsowych, gipsowo-kartonowych i drewnopochodnych impregnowanych. Preparat służy do przygotowania podłoża przed nakładaniem tynków, tapet, farb, zapraw klejących, gładzi gipsowych i wylewaniem posadzek. Może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz budynku.



SUPERGRUNT KONCENTRAT

Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania powierzchniowego podłoża nadmiernie lub nierównomiernie chłonnych oraz pyłących o dostatecznej nośności, a także do redukcji chłonności podłoża porowatych. Może być stosowany na betony, gazobetony, tynki na spoiwach mineralnych (cementowych, wapiennych, gipsowych), surowe powierzchnie wykonane z materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych oraz do płyt cementowych, gipsowych, gipsowo-kartonowych i drewnopochodnych impregnowanych. Preparat służy do przygotowania podłoża przed nakładaniem tynków gipsowych, tapet, farb, zapraw klejących, gładzi gipsowych i wylewaniem posadzek. Może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz budynku.



GRUNT TYNKARSKI

Środek przeznaczony do powierzchniowego gruntowania i wzmacniania podłoża nadmiernie lub nierównomiernie chłonnych oraz pyłących o dostatecznej nośności, wszędzie tam, gdzie nie jest niezbędna głęboka penetracja. Efektywnie działa na podłożach takich jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, beton komórkowy oraz płyty gipsowo-kartonowe. Preparat ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża średnio i silnie nasiąkliwych. Jest zalecany pod tynki i gładzie gipsowe, kleje do płyt gipsowo-kartonowych. Może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz budynku.

NASZA CHEMIA. PAŃSTWA SATYSFAKcja.



SUPERGRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY

Służy do gruntowania podłoży przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem i nanoszeniem gładzi gipsowych. Przeznaczony jest do penetracji i wzmacniania powierzchniowego podłoża nierównomiernie chłonnych oraz niespójnych. Szczególnie zalecany jest na stare i słabe podłoża oraz na podłoża gipsowe, anhydrytowe, ceramiczne, betonowe, cementowo-wiórowe, cementowo-wapienne, gipsowe oraz na nieimpregnowane płyty gipsowo-kartonowe. Może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz budynku.



SUPERGRUNT GŁĘBOKOPENETRUJĄCY KONCENTRAT

służy do gruntowania podłoży przed mocowaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem, malowaniem i nanoszeniem gładzi gipsowych. Przeznaczony jest do penetracji i wzmacniania powierzchniowego podłoża nierównomiernie chłonnych oraz niespójnych. Szczególnie zalecany jest na stare i słabe podłoża oraz na podłoża gipsowe, anhydrytowe, ceramiczne, betonowe, cementowo-wiórowe, cementowo-wapienne, gipsowe oraz na nieimpregnowane płyty gipsowo-kartonowe. Może być stosowany na zewnątrz i wewnątrz budynku.



SUPERGRUNT MALARSKI- BARIERA ODCINAJĄCA

Maskuje plamy, rdzawe zacieki i inne przebarwienia. Skutecznie pokrywa i odcina osady dymu tytoniowego na ścianach i sufitach. Powstrzymuje przedostawanie się przebarwień i zapachów na zewnątrz warstwy odcinającej. Do zastosowania przed nałożeniem powłok malarskich, tapet i gładzi gipsowych.

Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynku.

JAKOŚĆ POTWIERDZONA SKUTECZNOŚCIĄ



BETON CLEANER kamień, płytki

Produkt przeznaczony do czyszczenia posadzek wykonanych z wszelkiego typu płytek, a także z płyt z kamienia naturalnego. Zalecany jest do czyszczenia zwłaszcza płytek pokrywających powierzchnie o dużym obciążeniu ruchem w pomieszczeniach takich jak sklepy, hurtownie, zakłady produkcyjne i magazyny, centra handlowe, szpitale, szkoły i restauracje. Znakomicie czyści również powierzchnie zewnętrzne takie jak schody, chodniki i place wyłożone brukiem lub płytami z kamienia naturalnego.



TRIOGLASS impregnacja podłogi o podwyższonej chłonności

Przeznaczony jest do impregnacji i zabezpieczania przed zabrudzeniami podłogi o podwyższonej nasiąkliwości (ceramicznych nieszkliwionych, kamiennych oraz wykonanych z zapraw cementowych np. fug). Zaimpregnowanie preparatem tego rodzaju powoduje podwyższonej wodoodporność, odporność na zabrudzenia olejami, tłuszczami, kawą, herbatą itp. Po wyschnięciu Trioglass tworzy trwałą i bezbarwną powłokę ochronną, nadaje delikatny połysk i świeży wygląd, a pokryte nim elementy stają się łatwiejsze w pielęgnacji. Produkt nie zawiera rozpuszczalników, jest wydajny i łatwy w użyciu. Może być używany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.



TRIOFLOOR utwardzacz podłogi do wnętrza mikropowłoka wykończeniowa

Wysokowydajny utwardzacz, ochrona przed plamami, mikropowłoka wykończeniowa posadzek betonowych. Jest płynnym, wodnym środkiem opartym na bazie krzemianów litu i polimerów, który wchodzi w reakcję chemiczną ze składnikami betonu modyfikuje jego strukturę i tworzy mikropowłokę hydrofobową o dużej odporności chemicznej i mechanicznej. Stosowany jest do renowacji starych i uszlachetniania nowych posadzek betonowych po zastosowaniu preparatu Triocrystal, w tym utwardzanych powierzchniowo i szlifowanych. Przeznaczony jest do aplikacji wewnątrz pomieszczeń. Główne zalety TrioFloor to: dodatkowe utwardzenie i uszczelnienie posadzki betonowej; zwiększenie twardości i trwałości posadzki; podwyższenie odporności na ścieranie, plamy, kurz oraz uszkodzenia mechaniczne i chemiczne; jednolite, bezbarwne i połyskujące wykończenie posadzki; minimalizacja kosztów związanych z eksploatacją posadzki.

NASZA CHEMIA. PAŃSTWA SATYSFAKcja.



TIOKOR A/C **zabezpieczanie powierzchni stalowych**

Nowoczesny i uniwersalny środek gruntujący na bazie wody przeznaczony do gruntowania (powlekania) powierzchni stalowych. Po aplikacji tworzy hydrofobową warstwę chroniącą przed korozją, wilgocią i zabrudzeniami. Polimery stosowane w produkcie tworzą twardy, przezroczysty film odporny również na uszkodzenia mechaniczne. Niepalny.



KLEJ DO TAPET

Środek przeznaczony do klejenia tapet winylowych, z włókna szklanego oraz tapet flizelinowych i tekstylnych. Może być stosowany na betonie, tynkach cementowych, gipsowych, gładziach gipsowych i płytach gipsowo-kartonowych. Preparat charakteryzuje się dużą przyczepnością do podłoża, nie pozostawia plam po wyschnięciu oraz nie zawiera rozpuszczalników. Po wyschnięciu klej tworzy przezroczysty film. Przed zastosowaniem kleju należy się zawsze zapoznać z zaleceniami producenta tapet.



PRODUCENT CHEMII
UŻYTKOWEJ
I PRZEMYSŁOWEJ

TRIOCHEM SP. Z O.O.

UL. SZYBY RYCERSKIE
41-909 BYTOM

TEL.: +48 32 388 07 60

E-MAIL: BIURO@TRIOCHEM.PL

WWW.TRIOCHEM.PL



KATALOG
PRODUKTÓW
CHEMII
BUDOWLANEJ